Rolety Screen

VERTICAL WOJCIECHOWSKI
PL, 78-400 Szczecinek, ul.Karlińska 9L
t.: +48 602 779 326, f: +48 94 3745689
biuro@vertical-rolety.pl, www.vertical-rolety.pl

- Kolekcja tkanin Sergé 2165
- Szeroka oferta systemów
- Maksymalna powierzchnia 15 m ^{2}
- Trwały, wytrzymały ekstrudowany system
- Szybki montaż
- Gwarancja jakości

anwis

Rolety SCREEN

Głównym przeznaczeniem zewnętrznych **rolet screenowych** jest ochrona budynku przed nad miernym nasłonecznieniem oraz nagrzaniem pomieszczeń. Zamontowane na dużych-prze szklonych powierzchniach zapewnią optymalną ochronę przeciwsłoneczną oraz wsparcie pracy klimatyzatorów, tym samym ograniczając koszty eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dzięki wła-ściwościom zastosowanych tkanin, gwarantują również komfort optyczny we wnętrzu tłumiąc przenikanie do pomieszczenia intensywnego światła słonecznego.

Konstrukcja systemu ZIP

Charakterystyczną cechą systemu zewnętrznych **rolet screenowych ANWIS** są zintegrowane z tkaniną prowadnice boczne tzw. **system Zip**. Ponadto rura nawojowa tkaniny osłonięta jest skrzynką górną, która może być owalna, kwa-dratowa lub ścięta. W ofercie ANWIS skrzynki oraz prowadnice dostępne są w kolorach: białym, biel kremowa, an-tracyt, oraz antracyt strukturalny. Szeroka gama tkanin pozwala optymalnie dostosować screeny zarówno pod kątem funkcji, jak również wizualnym do fasady budynku.

System rolet sreenowych Zip stanowi doskonałe zabezpieczenie przed silnym podmuchem wiatru. Poza tym w pozycji zamkniętej rolety są doskonałą barierą przed insektami oraz zanieczyszczeniami. Mogą zatem z powodzeniem być montowane jako osłony altan, werand oraz balkonów.

Prowadnice

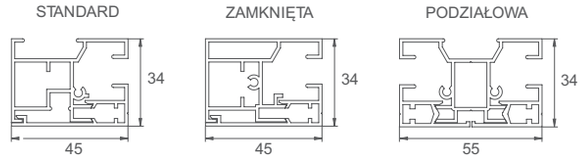

Listwy dolne

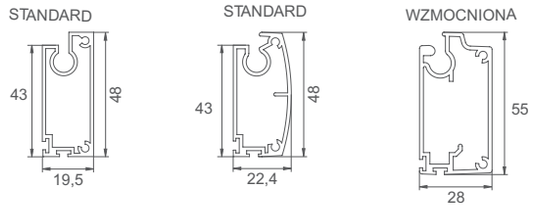

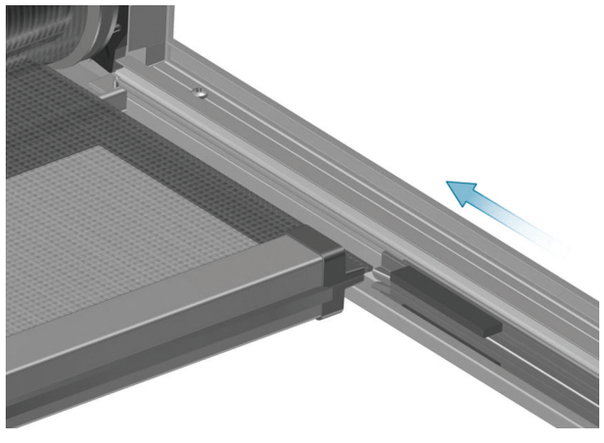

Montaż

Podstawowe sposoby montażu rolet screenowych: do ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpośrednio do ściany.

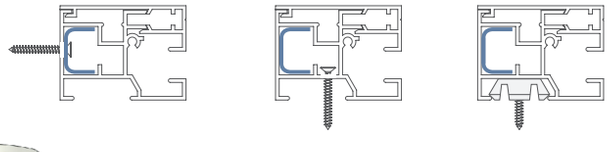

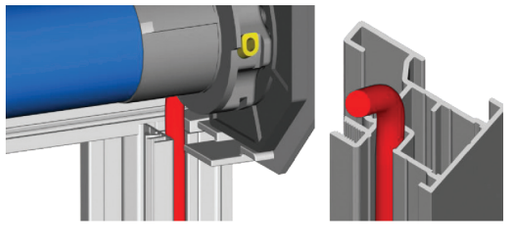

Sterowanie

Sterowanie roletami screenowymi przy pomocy pilota lub przełącznika pozwala komfortowo operować roletami nawet o dużych gabarytach. Dodatkowo rolety można łączyć w zespoły lub podłączyć do syste-mu inteligentnego zarządzania fasadami dynamicznymi.

Dostępne systemy - przekroje

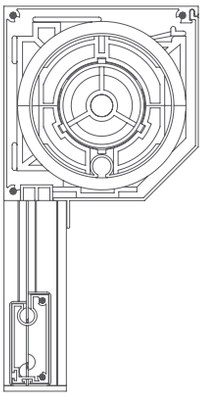

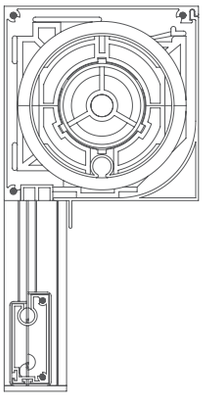

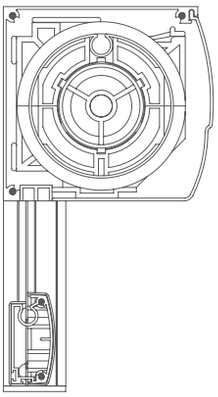

biały
RAL 9010

biel kremowa
RAL 9001

antracyt
RAL 7016

Parametry techniczne

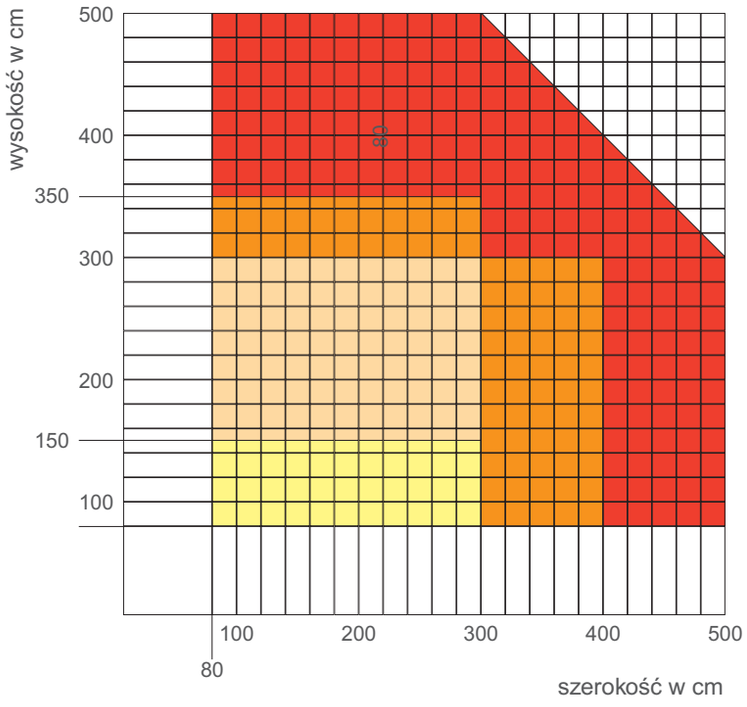

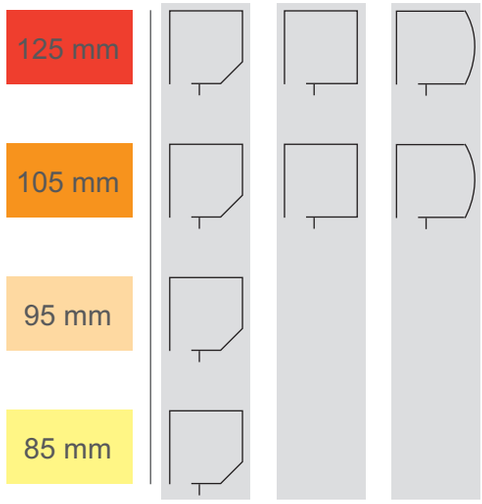

System	max powierzchnia	klasa odporności na wiatr	klasa odporności na wodę
Screen 85	4,5 m^2	3	2
Screen 95	9,0 m^2	3	2
Screen 105	12,0 m^2	3	2
Screen 125	15,0 m^2	3	2

maksymalna powierzchnia 15 m^2

Test odporności
na napór wiatru - 145 km/h.

Kolekcja tkanin Sergé 2165

VERTICAL WOJCIECHOWSKI
PL, 78-400 Szczecinek, ul.Karlińska 9L
t.: +48 602 779 326, f:+48 94 3745689
biuro@vertical-rolety.pl, www.vertical-rolety.pl